

The NEFIT logo consists of the word "NEFIT" in a bold, black, sans-serif font, followed by a square icon containing a red and white pixelated graphic of a house with a flame rising from the top.

**BOSCH**

Comfortabel  
warm water

Elektrische warmwatertoestellen



# Elektrische warmwatertoestellen

Efficiënt en comfortabel

Spoelen, wassen, douchen, baden: met de elektrische warmwatertoestellen van Bosch is er altijd direct en voldoende warm water. Waar en wanneer het nodig is: of het nu gaat om één kraan in de keuken, of om meerdere tappunten. Je kunt kiezen uit twee verschillende toestellen met warm water op voorraad, of een doorstroomtoestel.

## Bosch Tronic elektrisch doorstroomtoestel

- ▶ **Royaal, energie-efficiënt comfort**
- ▶ **Verwarmt het water als de kraan wordt opgedraaid**
- ▶ **Gebruiksvriendelijke vormgeving met LED-indicatie**
- ▶ **Plug & play installatie**

### Bosch Tronic 5000

- ▶ Voor douche en keuken
- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 60°C
- ▶ Energieklasse A
- ▶ Zeer compact en lichtgewicht
- ▶ Past in een keukenkast/op de plek van de oude geiser
- ▶ Vermogen: 11/13 kW
- ▶ Bespaart tot 30% energie en water in vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstromers

A<sup>+</sup> → F



## Bosch Tronic elektrische voorraadtoestellen

- ▶ **Zorgeloos comfort en duurzame technologie**
- ▶ **Minimale wachttijd, geen waterverspilling**
- ▶ **Minimaal warmteverlies**
- ▶ **Plug & play installatie**

### Bosch Tronic 2000T

- ▶ Voor plekken waar geen warmwaterleiding voorhanden is of waar het te lang duurt voor er warm water is
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact, lichtgewicht en elegant
- ▶ Zeer nauwkeurig, zelfs bij lage capaciteit
- ▶ 2 varianten: 10 en 15 liter
- ▶ 2 versies: montage boven of onder het tappunt
- ▶ 2 jaar garantie



Tronic 2000T

### Bosch Tronic 4000T


- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ Weergave actuele watertemperatuur
- ▶ Lange levensduur dankzij magnesiumanode
- ▶ 4 varianten: 50, 80, 120 en 150 liter
- ▶ 2 jaar garantie



Tronic 4000T

### Bosch Tronic 6000T

- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ 5 varianten: 50,80,100,120,150 liter
- ▶ Horizontale toepassing mogelijk
- ▶ 2 jaar garantie

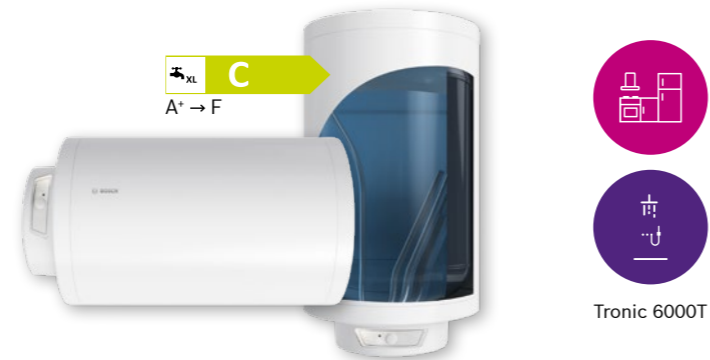

Tronic 6000T



### Bosch Tronic 7500T

- ▶ Dubbele tanktechniek geeft warmwatercomfort in de helft van reguliere opwarmtijd
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 75°C
- ▶ Past zich aan op gebruikers gedrag Smart+
- ▶ Horizontale toepassing mogelijk
- ▶ Actieve bescherming tegen corrosie
- ▶ Eenvoudige installatie en onderhoudsvrij
- ▶ 2 jaar garantie



Tronic 7500T

## Bosch Tronic 7500T

De Tronic 7500T boiler biedt duurzame bescherming en gemak dankzij slimme technologieën. De tank is gemaakt van geëmailleerd staal, wat langdurig beschermt tegen corrosie en kalkvorming. Daarnaast bevat de boiler een droog verwarmingselement dat is geplaatst in een RVS geëmailleerde dompelbuis. Dit voorkomt aanslag en zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht. Het verwarmingselement kan bovendien eenvoudig worden vervangen zonder dat de tank eerst leeggetapt hoeft te worden.

Een extra pluspunt is de actieve anode die de boiler beschermt. In tegenstelling tot een traditionele magnesiumanode, die jaarlijks gecontroleerd en soms vervangen moet worden, gaat de actieve anode van de Tronic 7500T de hele levensduur van de tank mee. Als er een probleem is met de anode, geeft het display dit duidelijk aan, zodat je geen zorgen hoeft te maken over regelmatige inspecties of het leegmaken van de tank.




Met deze slimme functies biedt de Tronic 7500T comfort en gebruiksgemak zonder extra onderhoudsbehoeften.





### Welke capaciteit heb ik nodig?






	Tronic 2000T	Tronic 5000T	Tronic 4000T Tronic 6000T Tronic 7500T					
Inhoud in liters	10/15	50	75/80	100	120	150	200	300
Liters per minuut		4						
	●	●	●					
	●	●	●					
		●	●	●				
			●	●				
			●	●	●			
				●	●			
				●	●	●	●	●
					●	●	●	●
						●	●	●
							●	●






● Basis    ● Aanbevolen

# Technische specificaties

Bosch Tronic doorstroomtoestel		Bosch Tronic voorraadtoestellen		
Type	TR5001 11/13 EB	Type	TR 2000T-10	TR 2000T-15
Capaciteitsprofiel	XS	Capaciteit (inhoud) in l	10	15
Taphoeveelheid (60°C) in l/min (ΔT-48°C)	3,3/3,8	Installatiegewicht in kg	7,7	9,4
Taphoeveelheid (38°C) in l/min (ΔT-26°C)	6,0/7,1	Afmetingen (h x b x d) in mm	406 x 372 x 257	406 x 372 x 324
Afmetingen (h x b x d) in mm	483x236x106	Nominaal vermogen in W	1500	1500
Nominaal vermogen in kW	11/13	Elektrische aansluiting in V	230	230
Elektrische aansluiting in V	400	Beveiligingsklasse	IPX4	IPX4
Beveiligingsklasse (EN 60529)	IP25	Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	23	35
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	60	Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70
Energieverbruik (standby) in W	0	Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	18,8	20,8
Inschakeldebiet in l/min	2,5	Energie-efficiëncyklasse		
Energie-efficiëncyklasse		* Voor Tronic 2000T 10 B geldt energielabel A.		

Bosch Tronic voorraadtoestellen				
Type	TR4000T ES 050	TR4000T ES 080	TR4000T ES 120	TR4000T ES 150
Capaciteit (inhoud) in l	48	77	115	143
Installatiegewicht in kg	18,8	22,5	29,3	35
Afmetingen (h x b x d) in mm	585 x 470 Ø	810 x 470 Ø	1110 x 470 Ø	1329 x 470 Ø
Nominaal vermogen in W	1500	2000	2000	2000
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IP24	IP24	IP24	IP24
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	112	134	202	249
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70	70	70
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	30,4	37,9	53,5	59,6
Energie-efficiëncyklasse				

Bosch Tronic voorraadtoestellen					
Type	TR6000T ES 050	TR6000T ES 080	TR6000T ES 100	TR6000T ES 120	TR6000T ES 150
Capaciteit (inhoud) in l	47	76	95	115	142
Installatiegewicht in kg	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Afmetingen (h x b x d) in mm	585 x 470 Ø	810 x 470 Ø	960 x 470 Ø	1100 x 470 Ø	1330 x 470 Ø
Nominaal vermogen in W	1600	2000	2000	2000	2400
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	109	130	174	209	218
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70	70	70	70
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	30,4	37,9	42,9	53,3	59,6
Energie-efficiëncyklasse					

Bosch Tronic voorraadtoestellen					
Type	TR7501T 50 DERB	TR7501T 70 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Capaciteit (inhoud) in l	47	57	65	74	93
Installatiegewicht in kg	27,3	31,7	29,5	34,2	40,4
Afmetingen (h x b x d) in mm	875 x 469 x 278	1025 x 469 x 278	787 x 569 x 317	902 x 569 x 317	1.087 x 569 x 317
Nominaal vermogen in W*	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"	"1.5 (1.5 + 1.5)"
Volume tapwater 40°C in liters	89,3	110,6	114,4	135,0	174,5
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	175 min	260 min	280 min	362 min	408 min
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	75	75	75	75	75
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	48,3	58,4	62,7	58,6	71,9
Energie-efficiëncyklasse					

\* Elke tank heeft een 1,5 kW element welke wisselend aan en uit schakelen.



Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl](http://nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl/professioneel](http://nefit-bosch.nl/professioneel)



Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.  
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.