













# Technische specificaties

Bosch Tronic voorraadtoestellen						
Type	2000T 10	2000T 15	4000T ES 050	4000T ES 080	4000T ES 120	4000T ES 150
Capaciteit (inhoud) in l	10	15	48	77	115	143
Installatiegewicht in kg	7,7	9,4	18,8	22,5	29,3	35
Afmetingen (h x b x d) in mm	406 x 372 x 257	406 x 372 x 324	585 x 470 Ø	810 x 470 Ø	1110 x 470 Ø	1329 x 470 Ø
Nominaal vermogen in W	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IPX4	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP24
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	23	35	112	134	202	249
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70	70	70	70	70
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	18,8	20,8	30,4	37,9	53,5	59,6
Energie-efficiencyklasse						

\* voor Tronic 2000T 10 B geldt energielabel A

Bosch Tronic voorraadtoestellen					
Type	6000T ES 050	6000T ES 080	6000T ES 100	6000T ES 120	6000T ES 150
Capaciteit (inhoud) in l	47	76	95	115	142
Installatiegewicht in kg	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Afmetingen (h x b x d) in mm	585 x 470 Ø	810 x 470 Ø	960 x 470 Ø	1100 x 470 Ø	1330 x 470 Ø
Nominaal vermogen in W	1600	2000	2000	2000	2400
Elektrische aansluiting in V	230	230	230	230	230
Beveiligingsklasse	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.	109	130	174	209	218
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	70	70	70	70	70
Energieverbruik (standby bij 65°C) in W	30,4	37,9	42,9	53,3	59,6
Energie-efficiencyklasse					

Bosch Tronic doorstroomtoestel	
Type	TR5001 11/13 EB
Capaciteitsprofiel	XS
Taphoeveelheid (60°C) in l/min (ΔT-48°C)	3,3/3,8
Taphoeveelheid (38°C) in l/min (ΔT-26°C)	6,0/7,1
Afmetingen (h x b x d) in mm	483x236x106
Nominaal vermogen in kW	11/13
Elektrische aansluiting in V	400
Beveiligingsklasse (EN 60529)	IP25
Temperatuurbereik (instelbaar) in °C	60
Energieverbruik (standby) in W	0
Inschakeldebiet in l/min	2,5
Energie-efficiencyklasse	

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl](http://nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl/professioneel](http://nefit-bosch.nl/professioneel)



Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Jobnr. 6721817834-03/2024

**NEFIT** 

 **BOSCH**

Comfortabel  
warm water

Elektrische warmwatertoestellen





# Elektrische warmwatertoestellen

## Efficiënt en comfortabel

Spoelen, wassen, douchen, baden: met de elektrische warmwatertoestellen van Bosch is er altijd direct en voldoende warm water. Waar en wanneer het nodig is: of het nu gaat om één kraan in de keuken, of om meerdere tappunten. Je kunt kiezen uit twee verschillende toestellen met warm water op voorraad, of een doorstroomtoestel.

### Bosch Tronic elektrisch doorstroomtoestel

- ▶ Royaal, energie-efficiënt comfort
- ▶ Verwarmt het water als de kraan wordt opgedraaid
- ▶ Gebruiksvriendelijke vormgeving met LED-indicatie
- ▶ Plug & play installatie

#### Bosch Tronic TR 5001

- ▶ Voor douche en keuken
- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 60°C
- ▶ Energieklasse A
- ▶ Zeer compact en lichtgewicht
- ▶ Past in een keukenkast/op de plek van de oude geiser
- ▶ Vermogen: 11/13 kW
- ▶ Bespaart tot 30% energie en water in vergelijking met hydraulisch gestuurde doorstromers



### Welke capaciteit heb ik nodig?

Liters per minuut	Voor een enkel tappunt		Voor een of meerdere tappunten						
	10/15	30/35	50	75/80	100	120	150	200	300
	●	●							
	●	●							
			●	●					
				●	●				
+			●	●					
+  +				●	●				
+				●	●				
+					●	●	●	●	●
+  +					●	●	●	●	●
+  +							●	●	●
+  +							●	●	●

● Basis ● Aanbevolen



### Bosch Tronic elektrische voorraadtoestellen

- ▶ Zorgeloos comfort en duurzame technologie
- ▶ Minimale wachttijd, geen waterverspilling
- ▶ Minimaal warmteverlies
- ▶ Plug & play installatie

#### Bosch Tronic 2000T


- ▶ Voor plekken waar geen warmwaterleiding voorhanden is of waar het te lang duurt voor er warm water is
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact, lichtgewicht en elegant
- ▶ Zeer nauwkeurig, zelfs bij lage capaciteit
- ▶ 2 varianten: 10 en 15 liter
- ▶ 2 versies: montage boven of onder het tappunt
- ▶ 2 jaar garantie



Tronic 2000T

#### Bosch Tronic 4000T


- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ Weergave actuele watertemperatuur
- ▶ Lange levensduur dankzij magnesiumanode
- ▶ 4 varianten: 50, 80, 120 en 150 liter
- ▶ 2 jaar garantie

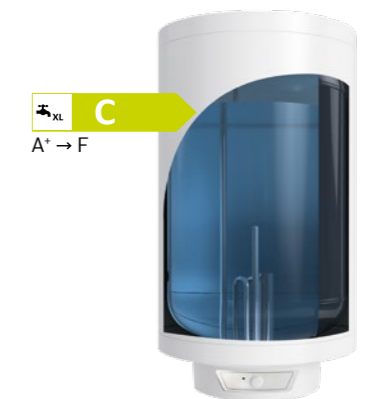

Tronic 4000T

#### Bosch Tronic 6000T

- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ 5 varianten: 50,80,100,120,150 liter
- ▶ Horizontale toepassing mogelijk
- ▶ 2 jaar garantie

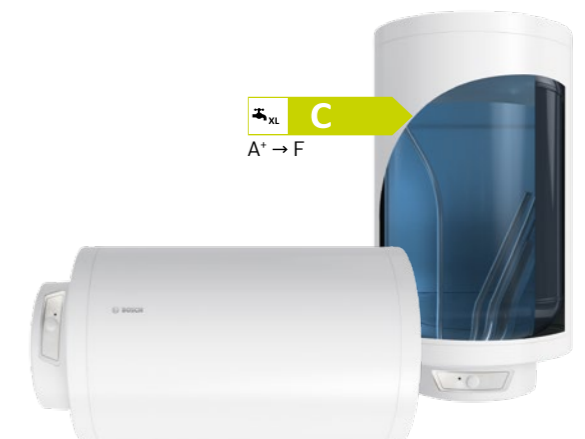

Tronic 6000T